


工事名	多気町水道事業 東部配水池築造工事		
工事場所	多気町 野中 地内		
図名	位置図		
縮尺	1/5000 (A1)	作成年月日	
工種	1/10000 (A3)	作成者	
多気町	図面番号	1	



工事名	多気町水道事業 東船配水池築造工事		
工事場所	多気町 野中 地内		
図名	既設撤去平面図		
縮尺	1/150 (A1) 1/300 (A3)	作成年月日	
工種		作成者	
多気町	図面番号	2	

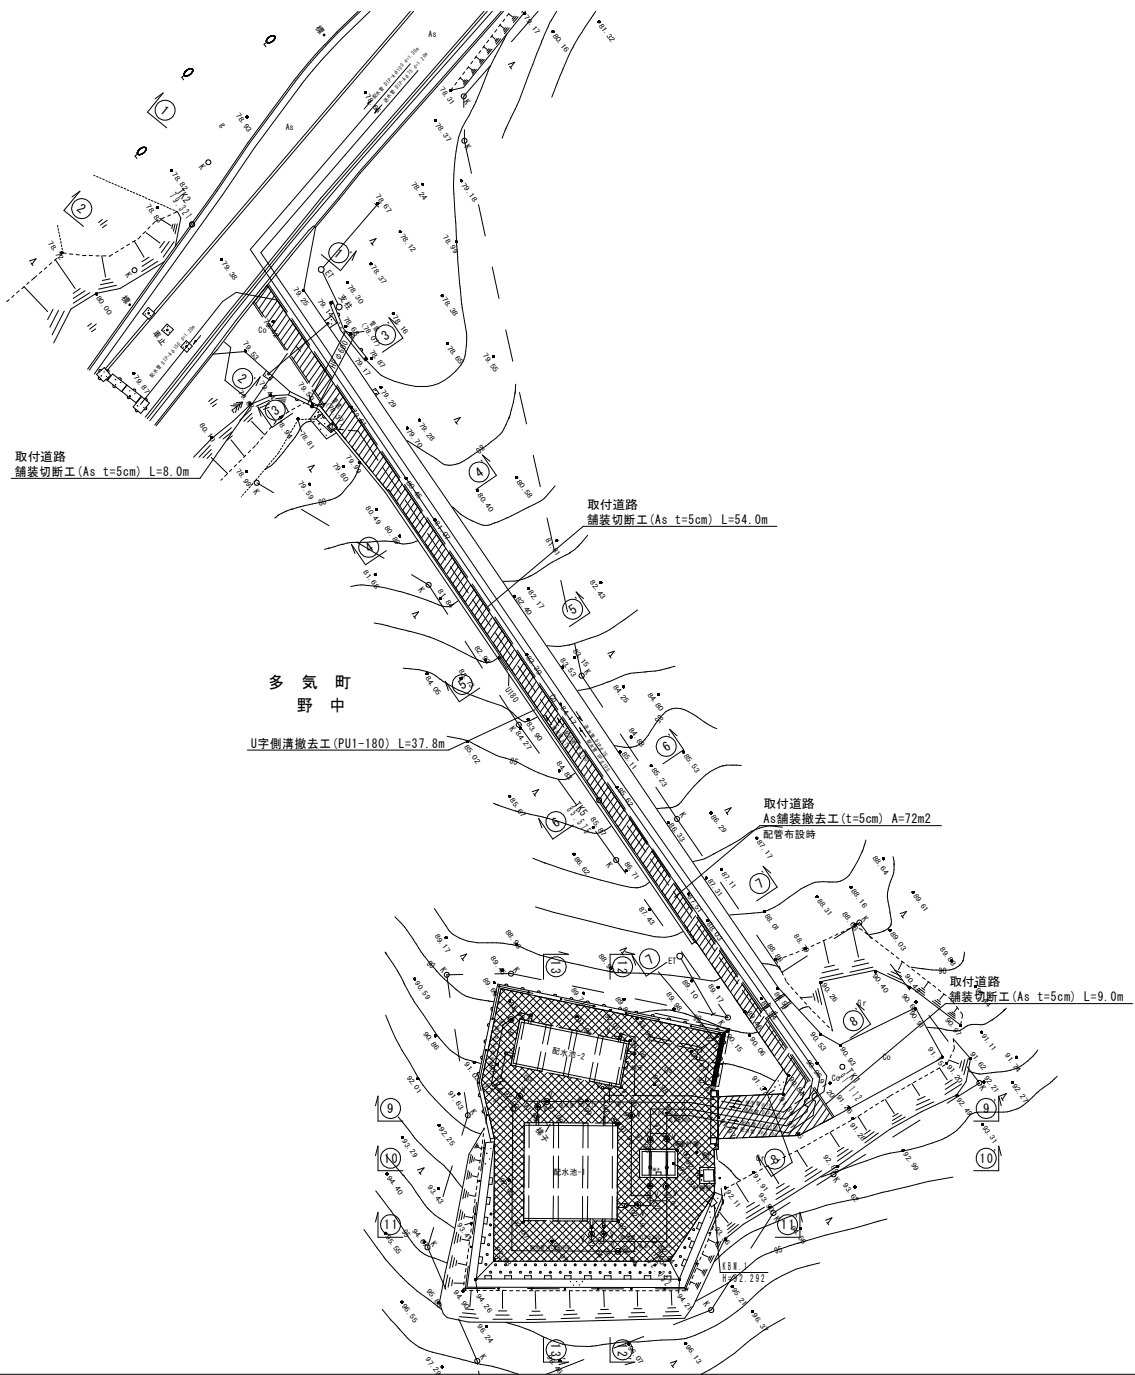

町道部
舗装本復旧工 (As t=5cm) A=106m²

町道部
舗装切断工 (As t=5cm) L=4.4m
取付道路

町道部
舗装切断工 (As t=5cm) L=5.7m

多気町
野中

U字側溝設置工 (PU3-250) L=48.0m
道路用プレキャスト鉄筋コンクリートU字側溝 (蓋付)

取付道路
舗装本復旧工 (Co t=10cm) A=88.7m²

擁壁工 (重力式) H=3.0m L=3.2m

風櫃 (メッシュフェンス H=1.8m・直忍付) L=57.5m
コンクリート基礎工 (W250×W250×H450) 10箇所 (場内)
フェンス基礎ブロック工 (W250×W250×H450) 17箇所 (場外)

開閉き門扉 W=4.0m H=1.8m (直忍付)
門扉基礎 (W500×W500×H700) 2箇所

舗装本復旧工 (As t=5cm) A=139m²
路盤工 (RC-40 t=10cm) A=139m²

地先境界ブロック L=3.0m

※ 注 記

- ・ 場内の舗装本復旧 (As) では路面排水勾配を設けること。
- ・ 取付道路部の舗装本復旧工事 (Co) では、既設道路部と新設するU字側溝を揃りつけること。

工 事 名	多気町水道事業 東船起水池築造工事		
工事場所	多気町 野中 地内		
図 名	新設・復旧平面図		
縮 尺	1/150 (A1) 1/300 (A3)	作成年月日	
工 種		作 成 者	
多 気 町	図面番号	3	

